


KARTA TECHNICZNA

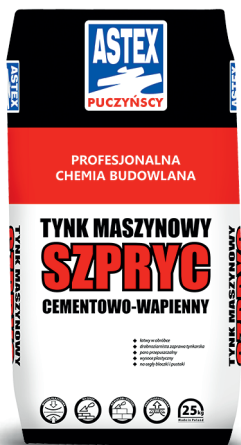

SZPRYC OBRZUTKA TYNKARSKA

- ŁATWA W OBRÓBCE
- PARO PRZEPUSZCZALNA
- WYSOKO PLASTYCZNA
- NA CEGŁY, BŁOCZKI I PUSTAKI

ZASTOSOWANIE

Służy do mechanicznego lub ręcznego wykonywania podkładów poprawiających przyczepność do podłoża tynków cementowo-wapiennych np. Tynk maszynowy cementowo-wapienny szary lub biały lub Tynk cementowo-wapienny lekki szary lub biały. Zastosowanie obrzutki pozwala przyspieszyć i ułatwić nanoszenie tynków a także wyrównuje chłonność podłoża. Do stosowania na ścianach, słupach, ścianach działowych i sufitach jako podkład przed nanoszeniem tynków cementowo-wapiennych. Zaprawa może być stosowana na podłożach mineralnych typu; beton, prefabrykaty żelbetonowe, gazobeton, cegły ceramiczne, bloczki pustaki, beton komórkowy, stare niezwietrzane tynki cementowo-wapienne itp. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawa przygotowana jest w postaci suchej mieszanki spoiw, wyselekcjonowanych kruszyw mineralnych oraz dodatków poprawiających parametry aplikacyjne i użytkowe. Przyjazną dla środowiska naturalnego. Jest łatwo urabialna i łatwa do nanoszenia. Charakteryzuje się dużą przyczepnością do podłoża, wysoką plastycznością i wytrzymałością. Pełną wytrzymałość uzyskują się po 28 dniach od momentu zastosowania. Szpryc należy stosować min. 3-5 dni przed aplikacją wspomnianych powyżej tynków cementowo-wapiennych ciężkich lub lekkich.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być suche, nośne i odpowiednio mocne. Przed przystąpieniem do prac powierzchnię należy oczyścić z luźnych elementów, pozostałości starych powłok malarskich oraz wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń ograniczających przyczepność i wiązanie np: naloty pleśni, mchów i grzybów starych powłok malarskich, olei, wosków. Słabe i silnie nasiąkliwe podłoże należy wzmocnić odpowiednim środkiem gruntującym UNI-ASTEX lub AKRO-GRUNT-U szczepny. Nie należy stosować obrzutki na powierzchnie gipsowe, metalowe, drewniane lub drewnopodobne. W przypadku, gdy występują miejsca narażone na powstanie rys, jak zmiana podłoża (np. beton/cegła) oraz na podłożach nie stabilnych, stosuje się metalową siatkę zbrojącą, punktowo zgrzewana. Siatka powinna zachodzić około 20cm na każdą ze stron. W narożnikach oraz przy otworach okiennych i drzwiowych stosować nierdzewne profile ochronne. Wszelkie większe ubytki i nierówności podłoża, fugi, szczeliny instalacje itp. Należy uzupełnić przed tynkowaniem odpowiednim do tego produktem. Bezpośrednio przed nanoszeniem obrzutki należy (do nasycenia) dokładnie zwilżyć podłoże wodą.

SPOSÓB UŻYCIA

„SZPRYC” narzucać dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi pojedynczą komorą mieszania lub ręcznie na całe podłoże przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Przy narzucie ręcznym zawartość worka wymieszać z podaną na opakowaniu ilością wody czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny i złożonej konsystencji. Obrzutki nie wyrównywać i nie zagładzać. W przypadku nakładania ręcznego zaprawę można wymieszać mechanicznie z odpowiednią ilością wody (ok. 5-6,5 litra wody na 25 kg suchej mieszanki) do uzyskania jednolitej konsystencji w czasie ok. 5 minut. Ilość wody dobrać w zależności do złożonej gęstości zaprawy. Dodawanie większej ilości wody w stosunku do zalecanej obniża wytrzymałość zaprawy i zwiększa jej skurcz. Nie dodawać innych składników typu piasek, cement itp. Zaprawa zachowuje swoje właściwości robocze przez około 1-1,5 godziny od momentu rozrobienia, dlatego zaleca się przygotowanie jednorazowo tylko takich porcji, które zostaną w tym czasie wykorzystane. Bezpośrednio przed użyciem zaprawę należy ponownie wymieszać. Zaprawę należy nanieść równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Nanoszenie następnych warstw możliwe jest po stwardnieniu podkładu (w zależności od warunków od 3-4 godzin). W przypadku nanoszenia końcowego produktu Tynk maszynowy cementowo-wapienny szary lub biały (ciężki-lekki) odczekać minimum 3-5 dni od momentu położenia Szprycu.

WAŻNE INFORMACJE DODATKOWE

Wszystkie prace związane z nakładaniem należy prowadzić z wymogami producenta dotyczącymi wykonywania prac. Niska temp. i wysoka wilgotność powietrza wydłuża czas wysychania Zaprawy. Producent nie ma wpływu na niewłaściwe użycie materiału jego zastosowania do innych celów lub innych warunków niż opisane powyżej. Przedstawione wyżej informacje i zalecenia oparte są na naszej wiedzy, przeprowadzeniu badań i doświadczeniu, należy je jednak weryfikować w konkretnych zastosowaniach. Informacje zawarte powyżej nie mogą zastąpić fachowego przygotowania wykonawcy i nie zwalniają go ze stosowania się do zasad sztuki budowlanej i zasadami BHP. W przypadku wątpliwości należy samodzielnie wykonać próby przyczepności zastosowania lub zasięgnąć porady producenta. Produkt drażniący, należy stosować odpowiednie środki ochrony oczu, dróg oddechowych i skóry. Chronić przed dziećmi, nie wdychać pyłu, nosić odpowiednią odzież ochronną i obuwie. Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. W razie połknięcia niezwłocznie zgłosić się do lekarza i pokazać opakowanie lub etykietę. Nie wolno prowadzić prac podczas opadów deszczu itp.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Wyroby należy bezwzględnie przechowywać w nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach na paletach. Chronić przed zawilgoceniem, zamoczenie w czasie składowania i transportu. Okres przechowywania wyrobu w warunkach zgodnych z podanymi zaleceniami wynosi do 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej drukiem cyfrowym na opakowaniu. Data produkcji, która jest umieszczona na opakowaniu jest jednocześnie datą wyprodukowania wyrobu. Wszelkie dostrzegalne bez specjalistycznych badań zmiany struktury wyrobu lub opakowania, w szczególności przebarwienia lub rozmazania grafiki opakowania, naruszenia ciągłości opakowania, zmiany biologiczne w strukturze wyrobu, będące w szczególności następstwem zawilgocenia, mogą świadczyć o złych warunkach magazynowania lub transportu i nie gwarantują spełnienia deklarowanych właściwości użytkowych wyrobów według specyfikacji.

OPAKOWANIE

Worki papierowe 25 kg Paleta; 48 opakowania po 25kg./1200 kg

DANE TECHNICZNE

SZPRYC

Zużycie	4-6 kg/m ²
Temperatura stosowania powietrza, podłoża, materiałów	Od +5°C do +25°C
Zachowanie właściwości roboczych, godz.	1-1,5h
Czas schnięcia	Zależne od podłoża, temperatury i wilgotności powietrza
Absorpcja wody	W 2
Przyczepność do podłoża	> 0,5 N/mm ² FP:B
Trwałość – odporność na zamrażanie i odmrażanie (ubytek masy %)	≤ 5
Trwałość – odporność na zamrażanie i odmrażanie (spadek wytrzymałości %)	≤ 20
Czas dojrzewania	Okolo 5 min.

WYMAGANIA TECHNICZNE

Spełnia wymagania według PN-EN 998-1:2016

DATA AKTUALIZACJI

15.11.2019.r.